

**MAX** APPLIANCES



# Maxmatic Minimatic

Dissipatori per scarti alimentari  
ad uso domestico e per piccole  
e grandi ristorazioni



# Maxmatic

**CONVENIENTE ED EFFICACE**

La cucina d'oggi, a cui dedichiamo quotidianamente tempo e fatica, si apre all'utilizzo di elettrodomestici affidabili e che diano la possibilità di risparmiare tempo. Nel venire incontro a queste esigenze della nostra vita moderna Maxmatic è una parte essenziale dei vostri elettrodomestici da cucina.

I cattivi odori provocati dal deterioramento degli scarti alimentari tenuti nella pattumiera in cucina, insieme al liquido maleodorante formatosi dalla compressione degli stessi, creano pericoli per l'igiene e la salute dovuto alla proliferazione di germi e all'insediamento di insetti. Tutto questo diventa una cosa del passato!

Con Maxmatic praticamente tutti i rifiuti organici di tipo vegetale sia cotti che crudi, gusci d'uovo, carcasse di pollo, pesce, ossa di piccole dimensioni, possono essere gettati direttamente nel tritarifiuti azionando semplicemente un interruttore.

*Una parte essenziale della Vostra cucina*

## Dissipatori per sca domestico e per piccc

**EFFICIENTE ED AFFIDABILE**

Tutti i modelli sono interamente costruiti secondo i marchi di qualità BS5750, approvazioni BEAB, CE e le ISO 9002.

Tutti i motori a induzione sono "senza manutenzione" e sono realizzati per essere ultra silenziosi e con elevate prestazioni.

La protezione automatica del motore da sovraccarico ed un innovativo materiale composto da carbonio e ceramica che lo rendono ermetico e sigillato all'acqua, sono solo due delle molteplici caratteristiche che estendono la durata di vita dei modelli Maxmatic.

Qualsiasi modello sceglierete, potrete fidarvi per anni senza preoccuparvi della manutenzione.

*La garanzia di una qualità senza rivali*



### **MAXMATIC 5000** SERIE DE LUXE FUNZIONAMENTO ALTERNATO

Il cuore del modello 5000 è il sistema di triturazione realizzato con uno stampo in acciaio inox.

Il funzionamento avviene mediante un efficiente "Magnitop" a 3 posizioni:

Posizione Grind = acceso

Posizione Seal = a riposo è utilizzato per chiudere il foro di scarico

Posizione Drain = spento

Il rendimento è dato da un motore da 1/2 HP a induzione ad un basso RPM.

Vi fornirà per molti anni un funzionamento efficace e sicuro.



### **MAXMATIC 4000** SERIE DE LUXE FUNZIONAMENTO CONTINUO

Il modello 4000 è il top della serie a funzionamento continuo.

È azionato da un interruttore ed il carico dei rifiuti è continuo senza la necessità di spegnere l'apparecchio.

Il meccanismo di triturazione del modello 4000 è in grado di sminuzzare grandi quantità di scarti ad elevata velocità, diventando la scelta ideale per famiglie numerose.



### **MAXMATIC 3000** STANDARD FUNZIONAMENTO ALTERNATO

Azionato dallo stesso dispositivo "Magnitop" della serie 5000 De Luxe, il modello 3000 è al livello medio nella sua categoria.

L'anello a lame fisse in acciaio inox di spessore 3 mm, situato nella camera di triturazione offre una resa elevata.

Fornito con una serie completa di componenti che garantiscono una lunga durata, la serie 3000 è un giusto compromesso qualità-prezzo.

rti alimentari ad uso  
le e grandi ristorazioni

### LA SCELTA DI QUALITÀ

La gamma di tritarifiuti da noi proposta è disponibile nelle seguenti opzioni: a funzionamento continuo e alternato.

**FUNZIONAMENTO ALTERNATO:** gli scarti di cucina sono immessi fino al riempimento della camera di triturazione. Controllato da un efficiente tappo magnetico "MAGNITOP", il tritarifiuti è completamente sigillato durante l'operazione.

Quando non è in funzione, si utilizza il "MAGNITOP" come semplice tappo di chiusura del foro di scarico.

**FUNZIONAMENTO CONTINUO:** con questo sistema si possono immettere in modo continuo i rifiuti alimentari da eliminare in un'unica operazione.

I modelli aventi questa funzione sono azionati da un interruttore installato separatamente.

# Minimatic

### AMICO DELL'AMBIENTE

Riducendo notevolmente il volume degli scarti alimentari accumulati nel sacco della spazzatura diminuisce il numero di giri di raccolta dei camion con un conseguente abbassamento di inquinamento atmosferico, traffico, incidenti e rumore.

Anche i modelli MINIMATIC sono dotati di una capiente camera di triturazione e associati ad un motore silenzioso e con elevate prestazioni, sminuzzano i rifiuti organici ad altissima velocità, risparmiando energia e consumo d'acqua.

Con Maxmatic e Minimatic Voi potete dare un contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

*Una vasta gamma di modelli. A Voi la scelta*

*Un contributo positivo*



#### **MAXMATIC 2000** SERIE STANDARD FUNZIONAMENTO CONTINUO

La combinazione tra la grande capacità di 1,7 litri della camera di triturazione e l'adeguato meccanismo di sminuzzamento fa sì che la serie 2000 sia un'unità ad alta efficienza.

Il sistema "Fissaggio Sicuro" dà protezione ed un massimo fissaggio realizzando un funzionamento omogeneo e silenzioso.

Con queste caratteristiche la serie 2000 offre elevate prestazioni a costi contenuti.



#### **MINIMATIC 1500** FUNZIONAMENTO CONTINUO

Con dimensioni ridotte di altezza 350 mm. e di larghezza 172 mm. è realizzato per il montaggio nelle cucine più piccole.

Il modello 1500 ha molteplici e pratiche funzioni, incluso la facilità del "Reverse". Fornito con un potente motore ad induzione, il 1500 assicura elevate prestazioni. È ideale per cucine dal design compatto dove lo spazio è un fattore essenziale.




#### **MINIMATIC 1000** FUNZIONAMENTO CONTINUO

A differenza di molti prodotti dove esiste il compromesso tra un costo contenuto e la qualità, la serie 1000 offre un ottimo rapporto qualità prezzo.

Con il brevetto "Clip Lock" garantisce un sistema di chiusura a clip in cui l'installazione è molto semplice.

È la scelta ideale per chi richiede dimensioni ridotte.

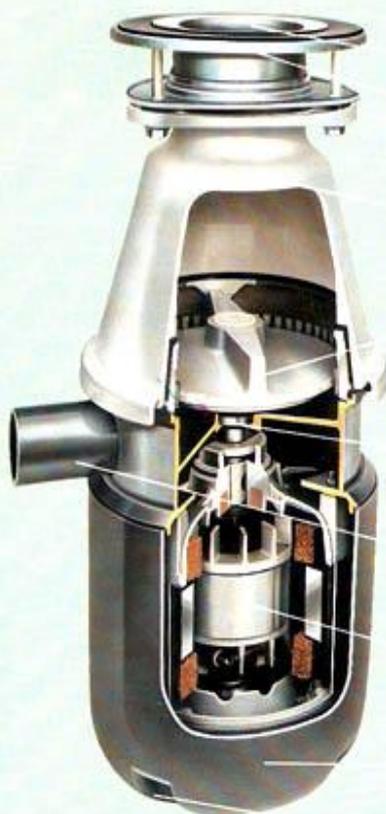

## CARATTERISTICHE MAXMATIC

Piletta in acciaio inossidabile

"FISSAGGIO SICURO" al lavello fornendo un attacco preciso ed aderente

Camera di triturazione in alluminio pressofuso con grande capacità di 1,7 litri

I modelli De Luxe hanno un completo sistema di triturazione in acciaio inox ed assicurano prestazioni ai più alti livelli

Sistema tecnologicamente avanzato di fusione tra carbonio e ceramica, garantisce così una sigillatura ermetica all'acqua aumentando l'affidabilità


Camera e tubo di scarico in nylon rinforzato vetro eliminano tutti i problemi di corrosione

Motore a induzione "Senza Manutenzione"; funziona a bassi livelli RPM


Rivestimento del motore in ABS; aumenta la silenziosità durante il funzionamento

Pulsante automatico di interruzione. Protegge il motore da potenziali danni dovuti al surriscaldamento

## MAXMATIC

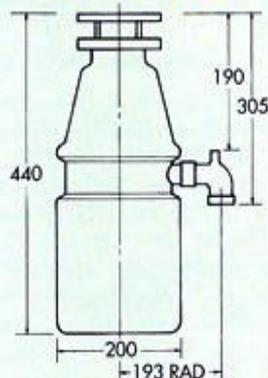

## MINIMATIC

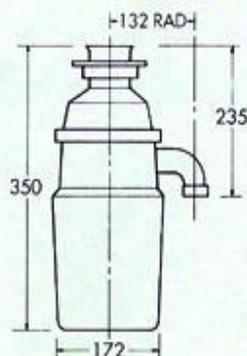

## PRONTO E FACILE DA INSTALLARE

I tritarifiuti MAXMATIC e MINIMATIC sono forniti con cavo di alimentazione di 2 mt. pronti per la connessione diretta a interruttori da 13 amp., tubo di scarico a 90° per la connessione a "S" o "P". Per assicurare un buon deflusso dell'acqua si raccomanda di installare il tubo di scarico con una pendenza di almeno 8 gradi.

I modelli MAXMATIC sono compatibili con lavelli di spessore fino a 20 mm (i modelli MINIMATIC fino a 16 mm.).

Su richiesta sono disponibili i seguenti accessori:

- piletta per lavelli con spessore fino a 32 mm. (MAXMATIC) e 28 mm. (MINIMATIC)

- piletta in ottone

- raccordo di collegamento allo scarico lavastoviglie per i modelli 1000 e 1500.

## INFORMAZIONI TECNICHE

MODELLI	DE LUXE		STANDARD		MINIMATIC	
	5000	4000	3000	2000	1500	1000
TIPO DI FUNZIONAMENTO	ALTERNATO	CONTINUO	ALTERNATO	CONTINUO	CONTINUO	CONTINUO
Tipo di comando	Tappe Magnetico	Interruttore	Tappe Magnetico	Interruttore	Interruttore	Interruttore
Tipo di motore	Avviamento capacitivo	Induzione	Avviamento capacitivo	Induzione	Induzione	Induzione
Potenza motore in HP	1/2	1/2	1/2	1/2	1/3	1/3
Potenza motore in Watt	370W	370W	370W	370W	250W	250W
Tensione	220/240V	220/240V	220/240V	220/240V	220/240V	220/240V
Frequenza in Hertz	50	50	50	50	50	50
Valore motore in RPM	1425	1425	1425	1425	1425	1425
Fusibile	13A	13A	13A	13A	13A	13A
Corrente media in Amp	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Pulsante di ripristino per protezione da sovraccarico	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Inversione della rotazione motore	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Spessore massimo del lavello in mm.	20	20	20	20	16	16
Spessore del lavello con piletta a richiesta	32	32	32	32	28	28
Dimensione del tubo di scarico in mm.	38	38	38	38	38	38
Predisposto al collegamento della lavastoviglie	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Altezza totale in mm.	440	440	440	440	350	350
Larghezza totale in mm.	200	200	200	200	172	172
Peso netto in Kg.	12.5	12	11	10.5	7.5	7.5
Peso lordo in Kg.	13.0	12.5	11.5	11.0	8.0	8.0
Garanzia	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno

È nella nostra politica continuare a migliorare i prodotti e ci riserviamo quindi il diritto di apportare variazioni in qualsiasi momento senza nessun preavviso.

**BEAB**  
Approved

**CE** **DISTRIBUTORE AUTORIZZATO MAX**



Certificato N. 1015



**MAX**

Distributore esclusivo per l'Italia:

**ECOSTAR**

Via F. Rismondo, 111

20153 Milano

Tel. / Fax 02 - 48913396